






2141-202A



- Ход индикатора цифрового типа: 12.7 мм/0.5"
- Разрешение цифрового индикатора: 0.01 мм/0.0005"
- Функция кнопок: вкл/выкл, установка на ноль, мм/дюйм, ABS, предустановка данных, изменение направления измерения
- Батарея CR2032
- Автоматическое отключение питания (время регулируется)
- Вывод данных
- Основание из нержавеющей стали
- Выдвижные стержни: 12.5 мм (1 шт), 25 мм (1 шт), 50 мм (1 шт), 75 мм (1 шт), 100 мм (2 шт)
- Поставляется с указательным и шаровым наконечником
- Дополнительные принадлежности: вывод данных (беспроводной: код 7315-50M, необходим приемник сигнала; проводной: код 7302-40M), выдвижной гранитный держатель (код 2141-10)

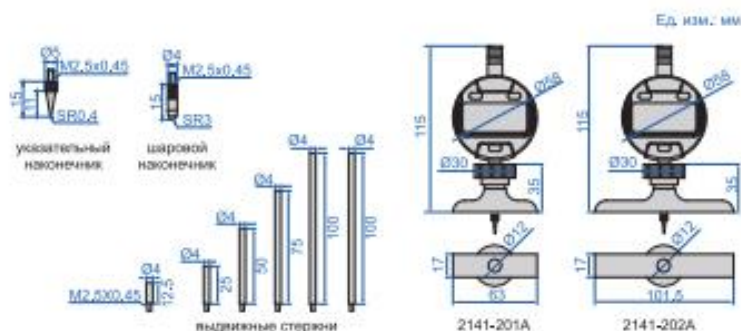

2141-10 (опция).
могут быть настроены в
соответствии с заготовками



Код	Диапазон	Точность	Основание
2141-201A	0-300 мм/0-12"	±20 мкм	63×17 мм
2141-202A	0-300 мм/0-12"	±20 мкм	101.5×17 мм