

МИКРОМЕТР РЫЧАЖНЫЙ


ВНИМАНИЕ: СТАНДАРТЫ
УСТАНОВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ

IP54
ВОДОНЕПРОНИЦ



Ед. изм.: мм

3334-25

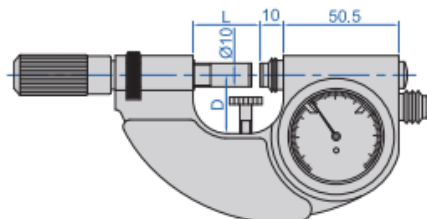

- Быстрое измерение для массового производства
- Индикатора часового типа: диапазон ± 0.04 мм, цена деления 0.001 мм, точность 0.001 мм
- IP54 пыле/влагонепроницаемые
- Измерительное усилие: 5-10 Н
- Твердосплавные измерительные поверхности
- Дополнительные принадлежности: измерительные блоки класса 0 (серия **4101-A**) для установки нуля

(мм)

Код	Диапазон	L	D
3334-25	0-25 мм	28.5	25
3334-50	25-50 мм	53.5	35
3334-75	50-75 мм	78.5	47.5
3334-100	75-100 мм	103.5	60