



ЦИФРОВЫЕ МИКРОМЕТРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ

ВЫВОД
ДАННЫХ

IP65
ВОДОНЕПРОНИЦ

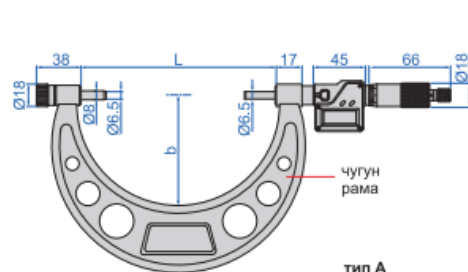

тип А

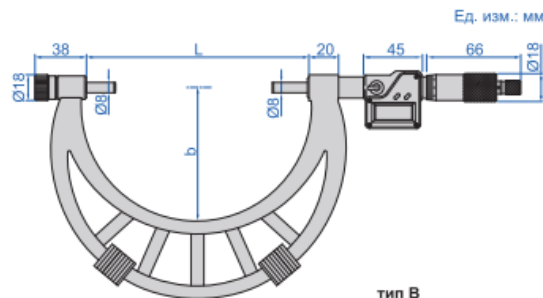


тип В



3506-400A

- Разрешение 0.001 мм/0.0001"
- IP65 пылезащитный/водонепроницаемый
- Функция кнопки: вкл./выкл., установка, мм/дюйм, передача данных
- Вывод данных
- Автоматическое отключение
- Храповой упор
- Твердосплавные измерительные поверхности
- Поставляется с установочными стандартами
- Дополнительные принадлежности: вывод данных (беспроводной: код **7315-31**, необходим приемник сигнала; проводной: код **7302-31**)

установочный стандарт (в комплекте)



(мм)

Код	Диапазон	Тип	Точность	L	b	Установочный стандарт (в комплекте)
3506-300A	150-300 мм/6-12"	A	±8 мкм	305	165	150, 175, 200, 225, 250, 275
3506-400A	300-400 мм/12-16"	B	±9 мкм	405	224	325, 375
3506-500A	400-500 мм/16-20"	B	±11 мкм	505	275	425, 475

