


ЦИФРОВЫЕ ГЛУБИНОМЕРЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ЩУПОМ



1148-200


- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Поставляется с тремя сменными насадками (плоская, сферическая, дисковая)
- Кнопки: вкл./выкл., установка, мм/дюйм, предустановка (+, -)
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Батарея CR2032, вывод данных
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Дополнительная принадлежность: вывод данных (беспроводной: код **7315-21**, необходим приемник сигнала; проводной: код **7302-21**), выдвижное основание (код **6141**, для **1148-120**)

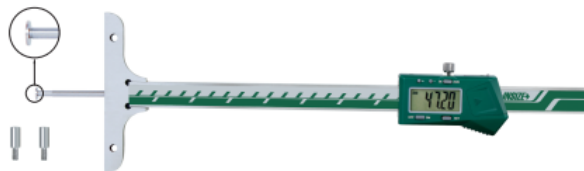


плоская насадка



сферическая насадка



дисковая насадка

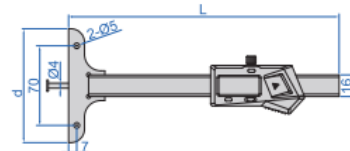

Ед. изм.: мм

Код	Диапазон*	Точность	L	d	Примечание
1148-100	0-100 мм/0-4"	±0.02 мм	200 мм	85 мм	
1148-200	0-200 мм/0-8"	±0.03 мм	300 мм	101 мм	с монтажными отверстиями для выдвижного основания


* При использовании дисковых насадок диапазон уменьшается на 10 мм

ВЫВОД
ДАННЫХ


ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИНЫ НЕБОЛЬШИХ
ОТВЕРСТИЙ (>Ø4 мм)

ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ И ГЛУБИНЫ
ПАЗОВ ВНУТРИ ОТВЕРСТИЯ


измерение
глубины
небольших
отверстий
(>Ø4 мм)



измерение
глубины
пазов внутри
отверстия



измерение
глубины пазов
внутри
отверстия



измерение
ширины пазов
внутри
отверстия

