

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ЦИФРОВЫЕ НАРУЖНЫЕ МИКРОМЕТРЫ (С ВЫВОДОМ ДАННЫХ)

ВЫВОД
ДАННЫХ

ПОПУЛЯРНАЯ
МОДЕЛЬ

IP65
ВОДОНЕПРОНИЦ


СЕРТИФИКАТ
КАЛИБРОВКИ

интерфейс вывода данных
на задней панели



сигнальная лампа
вывода данных

3101-25A

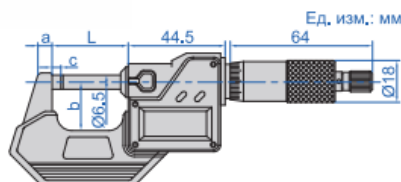

- Разрешение 0.001 мм/0.00005"
- IP65 пыле/влагонепроницаемые
- Функция кнопки: вкл./выкл., установка, мм/дюйм, передача данных
- Автоматическое отключение
- Храповой упор
- Вывод данных
- Твердосплавные измерительные поверхности
- Поставляются со сферической сменной насадкой
- Установочные стандарты прилагаются (кроме 0-25 мм/0-1")
- Дополнительные принадлежности: вывод данных (беспроводной: код **7315-31**, необходим приемник сигнала; проводной: код **7302-31**)



сферическая
сменная насадка
(в комплекте)



измерение
толщины
стенок трубы

(мм)

Код	Диапазон	Точность	L	a	b	c
3101-25A*	0-25 мм/0-1"	±2 мкм	34.5	6	25	3
3101-50A*	25-50 мм/1-2"	±2 мкм	59.5	8	32	3
3101-75A*	50-75 мм/2-3"	±3 мкм	84.5	8	44.5	3
3101-100A*	75-100 мм/3-4"	±3 мкм	109.5	8	57	3

* Поставляется с сертификатом калибровки изготовителя