
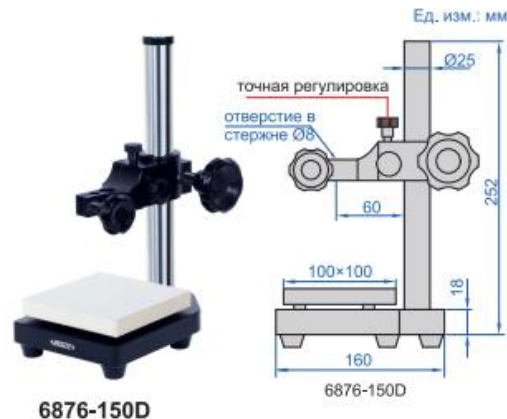


МЕХАНИЧЕСКИЕ ШТАТИВЫ ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ ЧАСОВОГО ТИПА

- Вертикальное перемещение держателя: 150 мм
- Применяемый удерживающий стержень: Ø8 мм
- Керамическая сменная насадка
- Поставляется с пылезащитным чехлом

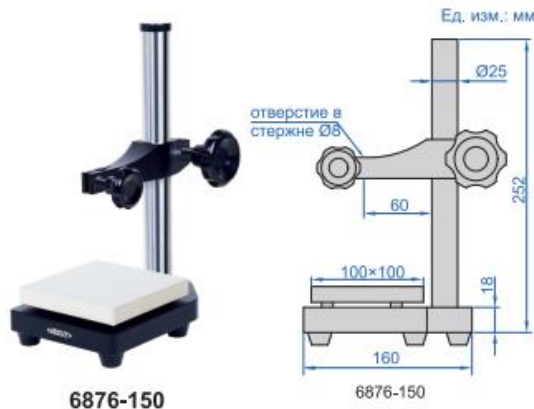

Код	Сменная насадка	Примечание
6876-150	керамика, гладкая, плоскостность 1.5 мкм	без точной регулировки
6876-150D	керамика, гладкая, плоскостность 1.5 мкм	с точной регулировкой, диапазон точной регулировки 3 мм